

# Idesia 2

Corpo illuminante semi-incasso orientabile



- Efficienza luminosa fino a 115lm/W
- Temperatura colore: 3000K, 4000K, filtro fashion, filtro art
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata operativa 50.000h (L70B20)
- Driver remoto on/off o DALI opzionale



LED

CE

IP20








CLASS I



RG1



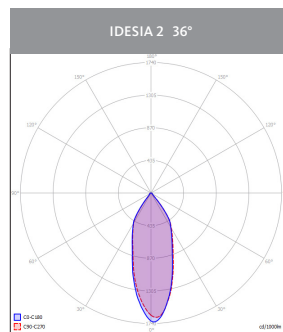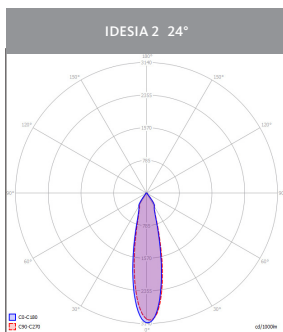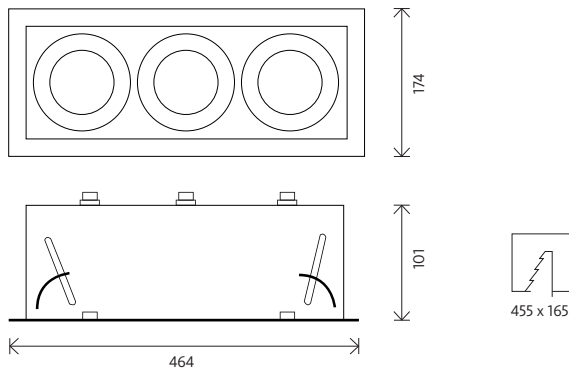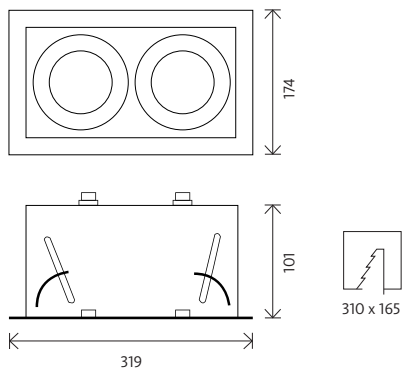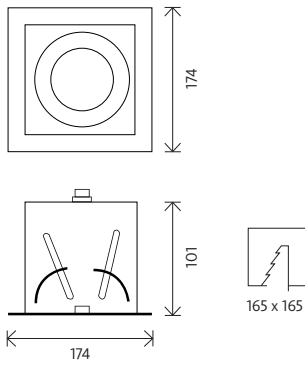

**APPLICAZIONI:**

Indoor, negozi, supermercati.

**MATERIALE:**

Corpo realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio anodizzato con vetro di protezione.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**

Lampada ad incasso per soffitti in cartongesso o a pannelli con alimentatore incluso.

**CARATTERISTICHE OPZIONALI:**

Temperatura colore 3000K, 4000K, filtro art e filtro fashion. Ottiche disponibili 24°, 36°, 50°. Disponibile la versione con CRI>90. Disponibili in colore bianco o nero.

**DATI TECNICI:**

220-240V 50-60 Hz, IP20, CE. Temperatura ambiente: 30°. RG1, Classe I.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	FASCIO (°)
MODELLI	<b>Idesia 2</b>						
	ID201C827ONOF2000321	25	2450	98	2700	1,5	24
	ID201C830ONOF2000322	25	2750	110	3000	1,5	24
	ID201C835ONOF2000323	25	2750	110	3500	1,5	24
	ID201C840ONOF2000324	25	2875	115	4000	1,5	24
	ID201C890ONOF2000325	25	2450	98	art	1,5	24
	ID201C827ONOF2000326	2x25	2x2450	98	2700	3,2	24
	ID201C830ONOF2000327	2x25	2x2750	110	3000	3,2	24
	ID201C835ONOF2000328	2x25	2x2750	110	3500	3,2	24
	ID201C840ONOF2000329	2x25	2x2875	115	4000	3,2	24
	ID201C890ONOF2000330	2x25	2x2450	98	art	3,2	24
	ID201C827ONOF2000331	3x25	3x2450	98	2700	4,8	24
	ID201C830ONOF2000332	3x25	3x2750	110	3000	4,8	24
	ID201C835ONOF2000333	3x25	3x2750	110	3500	4,8	24
	ID201C840ONOF2000334	3x25	3x2875	115	4000	4,8	24
	ID201C890ONOF2000335	3x25	3x2450	98	art	4,8	24

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito [www.aurataitle.com](http://www.aurataitle.com).

2021-12-10