



Draba

Spot incasso ad alta efficienza



- Efficienza luminosa fino a 140lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K
- Resa cromatica CRI >80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM <6
- Grado di protezione IP40
- Classe di rischio fotobiologico: RG1
- Durata utile: 50.000h (L80B50)
- Driver on/off e dimmerabile DALI

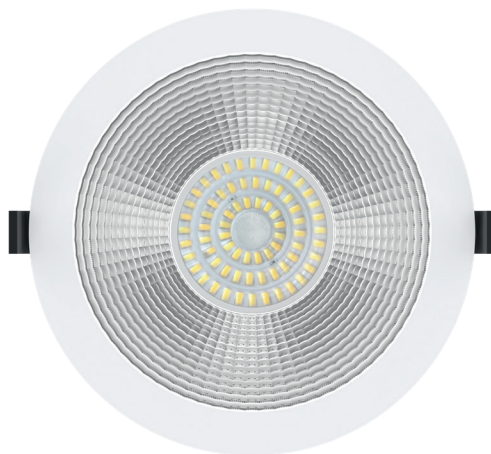

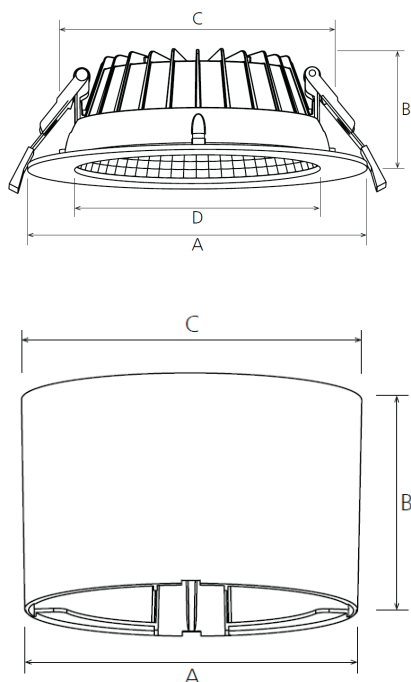

MATERIALE:

Corpo realizzato in lega di alluminio. Riflettore ad alta efficienza.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Modalità di installazione ad incasso e plafone.
Disponibile versione con sensore di presenza integrato.
Alimentatore esterno al corpo flicker free.


CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Disponibilità di sensore per ø 190. CCT intercambiabile.
SDCM <4. CRI 90.

DATI TECNICI:

230V AC, 50Hz, LED COB.
UGR<19. CRI>80. CE. Classe II.
IP54 retro, IP40/44 sul fronte.

ACCESSORI	CODICE	DIMENSIONE A x B x C (mm)
	Kit Plafone	
	DRA10XXXXXXXXX01705	145 x 93 x 148
	DRA10XXXXXXXXX01706	190 x 93 x 193
	DRA10XXXXXXXXX01707	228 x 100 x 232



	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI A x B x C x D (mm)	CUTOUT (mm)
MODELLI	Draba UGR <19						
	DRA01C827ONOF4401694	24	2880	120	2700	228 x 61 x 199 x 183	200 - 210
	DRA01C83ONOF4001695	9	1170	130	3000	145 x 55 x 118 x 103	120 - 130
	DRA01C83ONOF4001696	12	1680	140	3000	190 x 61 x 158 x 143	160 - 170
	DRA01C83ONOF4001697*	18	2340	130	3000	190 x 61 x 158 x 143	160 - 170
	DRA01C83ONOF4001698	24	3360	140	3000	228 x 61 x 199 x 183	200 - 210
	DRA01C83OOSN4001699	12	1560	130	3000	180 x 63 x 158 x 103	160 - 170
	DRA01C84ONOF4001700	9	1260	140	4000	145 x 55 x 118 x 103	120 - 130
	DRA01C84ONOF4001701	12	1680	140	4000	190 x 61 x 158 x 143	160 - 170
	DRA01C84ONOF4001702	18	2520	140	4000	190 x 61 x 158 x 143	160 - 170
	DRA01C84ONOF4001703	24	3360	140	4000	228 x 61 x 199 x 183	200 - 210
	DRA01C84OOSN4001704*	12	1680	140	4000	180 x 63 x 158 x 103	160 - 170
	DRA01C84ODALI4001782	24	3360	140	4000	228 x 61 x 199 x 183	200 - 210
	DRA01C84ODEME4001783	24	3360	140	4000	228 x 61 x 199 x 183	200 - 210

* Prodotto no UGR <19.

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.

2023-07-12