

Becare

Lampada con tripla accensione per un'illuminazione confortevole



- Elevata efficienza fino a 75lm/W
- Temperatura colore 3000K
- Resa cromatica CRI>90
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: esente, RG0
- Durata operativa 60.000h (L80B50)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI



LED



CE

IP20



CLASS I



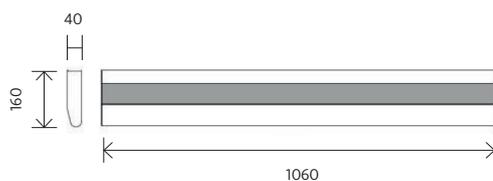

APPLICAZIONI:

Scuole, ospedali e case di cura.

MATERIALE:

Corpo in alluminio con ottiche in PMMA opalino.


INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Studiata per l'installazione a parete.

DATI TECNICI:

230V AC, 3000K,
CRI 90, SDCM3, IP20,
On/off e DALI, CE.
Durata utile : 13.000h L80B50.



MODELLI	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	CODICE
	Becare	Becare	60	4500	75	3000	5