

ARUM ADJUSTABLE

LED



IP20




CE

lampada ad incasso orientabile con cornice circolare e corpo circolare orientabile. Lo spot ha un'orientabilità di 30° e può avere 4 tipologie diverse di ottiche: 15°, 24°, 36°, 60°.

Arum è un incasso adatto a svariati luoghi e ambientazioni, grazie alle sue dimensioni contenute e al design dalle linee pulite.

È disponibile con corpo verniciato bianco, grigio o nero.



Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Negozi, case, uffici, alberghi.

MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere. Finitura colore nero o bianco.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Progettato per l'installazione ad incasso a cartongesso. Alimentatore esterno al corpo lampada.

DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80. SDCM3. 2700K, 3000K, 4000K e 5000. IP20, IP65 di fronte. Disponibile ON OFF, DALI e Casambi.

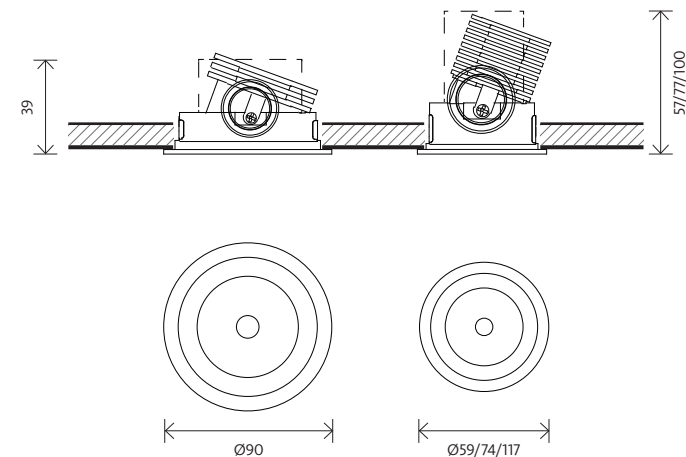

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	OTTICA (°)	DIMENSIONI (mm)	CUT OUT Ø (mm)	CODICE
MODELLI	Arum bianco									
	Arum	3	200	70	2700	90	15	Ø 59 x 57	50	ARM01C927DALI2050715
	Arum	3	200	70	3000	90	15	Ø 59 x 57	50	ARM01C930DALI2050691
	Arum	3	200	70	4000	90	15	Ø 59 x 57	50	ARM01C940DALI2050692
	Arum	7	480	70	2700	90	24	Ø 74 x 77	65	ARM01C927DALI2050716
	Arum	7	480	70	3000	90	24	Ø 74 x 77	65	ARM01C930DALI2050688
	Arum	7	480	70	4000	90	24	Ø 74 x 77	65	ARM01C940DALI2050689
	Arum	12	900	75	2700	90	36	Ø 74 x 77	65	ARM01C927DALI2050717
	Arum	12	900	75	3000	90	36	Ø 74 x 77	65	ARM01C930DALI2050685
	Arum	12	900	75	4000	90	36	Ø 74 x 77	65	ARM01C940DALI2050686
	Arum	15	1100	73	2700	90	60	Ø 117 x 100	105	ARM01C927DALI2050718
	Arum	15	1100	73	3000	90	60	Ø 117 x 100	105	ARM01C930DALI2050682
	Arum	15	1100	73	4000	90	60	Ø 117 x 100	105	ARM01C940DALI2050683
	Arum bianco IP65									
	Arum	10	750	75	2700	90	36	Ø 90 x 39	75	ARM01C927DALI6550706