

MICRO LEGNO

LED





IP40



È un profilo estruso, realizzato in alluminio pressofuso, progettato per il montaggio a incasso per superfici lignee. Il prodotto emette una luce morbida e diffusa. A seconda del tipo di illuminazione che si vuole ottenere è possibile utilizzare ottiche satinate in grado di garantire una soluzione di luce estremamente confortevole ed efficace.

Il profilo Micro legno può essere utilizzato per installazioni su mobili di arredo, quali mensole o ripiani.

La versatilità e le dimensioni contenute del prodotto fanno sì che Micro legno possa essere utilizzato in molteplici applicazioni ed ambienti: per creare giochi di luce con mobili d'arredo, in musei o gallerie, oppure su ripiani o mensole per valorizzare prodotti in vetrina.

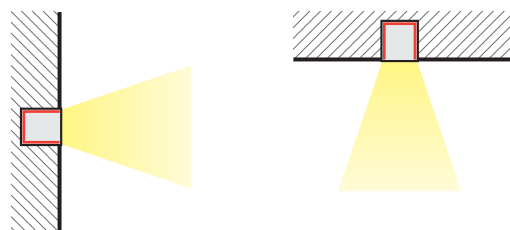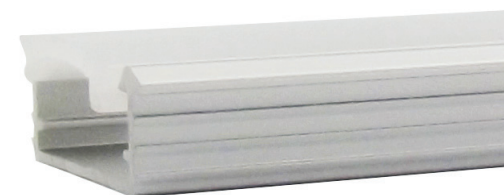

Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Case, negozi, vetrine.

MATERIALE: Corpo in alluminio estruso. Finitura disponibile in alluminio anodizzato naturale e verniciato bianco.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Progettato per l'installazione a incasso per mensole o pareti lignee. Ottiche in policarbonato satinato, trasparente. Cablato con strip LED CRI 90. Alimentatore da installare in posizione remota o a quadro elettrico.

DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP40, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI e CASAMBI.

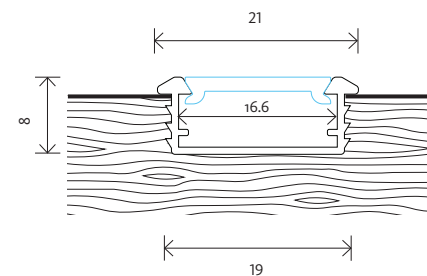

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA* (W/m)	FLUSSO LUMINOSO* (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CODICE
MODELLI	Micro legno anodizzato					
	Micro legno on/off	11.5	1610	140	3000	MCL09C930ONOF4050171
	Micro legno DALI	11.5	1610	140	3000	MCL09C930DALI4050172
	Micro legno on/off	11.5	1610	140	4000	MCL09C940ONOF4050173
	Micro legno DALI	11.5	1610	140	4000	MCL09C940DALI4050174

* Il flusso e la potenza fanno riferimento alla sorgente.